

AIDE À LA
PROGRAMMATION
SUR INTERNET

WWW.TIMER-MULTI.COM

TÉLÉCOMMANDE PROGRAMMABLE

TIMER MULTI



simu-Hz
Radio System

LA MAISON À L'HEURE DE L'AUTOMATISATION !

- **Création de scénarios personnalisés** : TIMER Multi permet d'enregistrer jusqu'à 6 programmes par jour de la semaine avec la possibilité que chacun des programmes agisse sur un seul ou plusieurs des 6 canaux de la télécommande. Chaque jour, les programmes peuvent être différents.
- **Economie d'énergie** : grâce à la fonction crépusculaire, les volets se ferment automatiquement à la tombée de la nuit, permettant de mieux isoler la maison du froid extérieur en hiver.
- **Plus de sécurité** : En cas d'absence, la maison semble occupée grâce à la fonction simulation de présence qui, lorsqu'elle est activée, décale aléatoirement les ouvertures et fermetures de 0 à + 30 minutes.
- **Programmation simplifiée** : la fonction « copier/coller » permet de dupliquer rapidement des programmations, lorsqu'elles sont identiques pour plusieurs jours de la semaine.
- **Ecran personnalisable** : L'écran LCD permet d'enregistrer un nom pour chaque canal de commande (5 lettres + 1 chiffre, de 1 à 6).
- **Souplesse d'utilisation** : A tout moment, TIMER Multi peut être facilement désactivée et utilisée uniquement en commande centralisée manuelle.



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MODE AUTOMATIQUE :
Le mouvement des volets est géré par l'horloge intégrée

heure actuelle

jour d'exécution du prochain programme

prochain programme

Timer Multi

heure du prochain ordre

canaux sur lesquels s'effectuera le prochain programme

prochain ordre de commande :
ouverture / fermeture / position intermédiaire

Exemple affiché :
chaque jeudi,
les volets roulants commandés
par les canaux 3, 5 et 6
s'ouvrent à 8h16

Un appui d'1 seconde sur la touche **VALIDATION** permet de passer d'un mode à l'autre

MODE MANUEL :
Le mouvement des volets est géré manuellement depuis les touches de commande

N° du canal sélectionné

nom du canal sélectionné


touches de défilement

montée

stop

descente

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

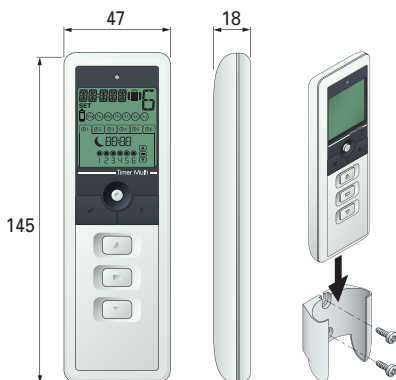

| | |
|--------------------------------------|--|
| CLASSE PRODUIT | classe III |
| ALIMENTATION | 2 piles 1,5V - type LR03 AAA |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | de +0°C à +60°C |
| INDICE DE PROTECTION | IP 20 |
| PORTÉE DE COMMANDE | ~ 200 m en champ libre et ~ 20 m à travers 2 murs de béton armé (dépend de l'environnement et de la pollution radio) |
| FRÉQUENCE RADIO | 433,42 MHz |
| COMPATIBILITÉ | Moteurs Hz et récepteurs Hz déportés |
| HOMOLOGATION | CE |

RÉFÉRENCES



| DÉSIGNATION | COULEUR | RÉFÉRENCES |
|-------------|----------------|------------|
| TIMER MULTI | blanc | 2007830 |
| TIMER MULTI | gris métallisé | 2007831 |

Livrée avec piles et support mural (vis non fournies).